
חלקי החיישן החיצוני

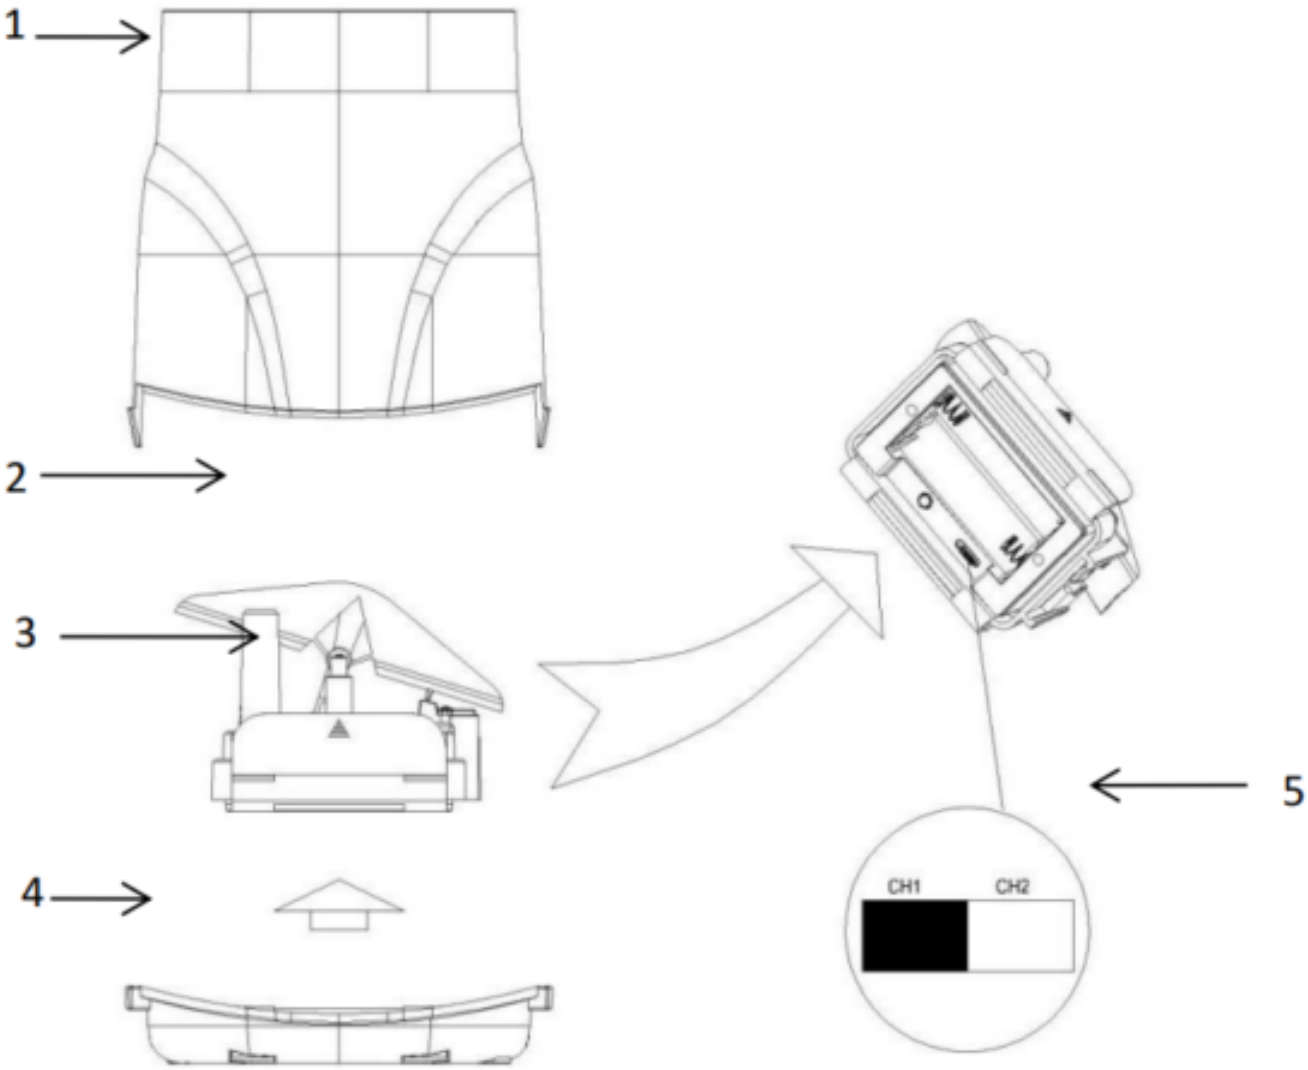

מכסה איסוף הגשם - קולט את מי הגשמים

בסיס החיישן - גוף החיישן התחתון


מנגנון המדידה - כוסות מתנדנדות לאיסוף וריקון מים

חלק הבסיס התחתון - תומך במבנה החיישן

מתג - יש לבחור ערוץ תואם ליחידת התצוגה

חשוב התקינו את החיישן במיקום פתוח ומפולס ללא חסימה של הגשם

התקנת סוללות והכנת החיישן לפעולה

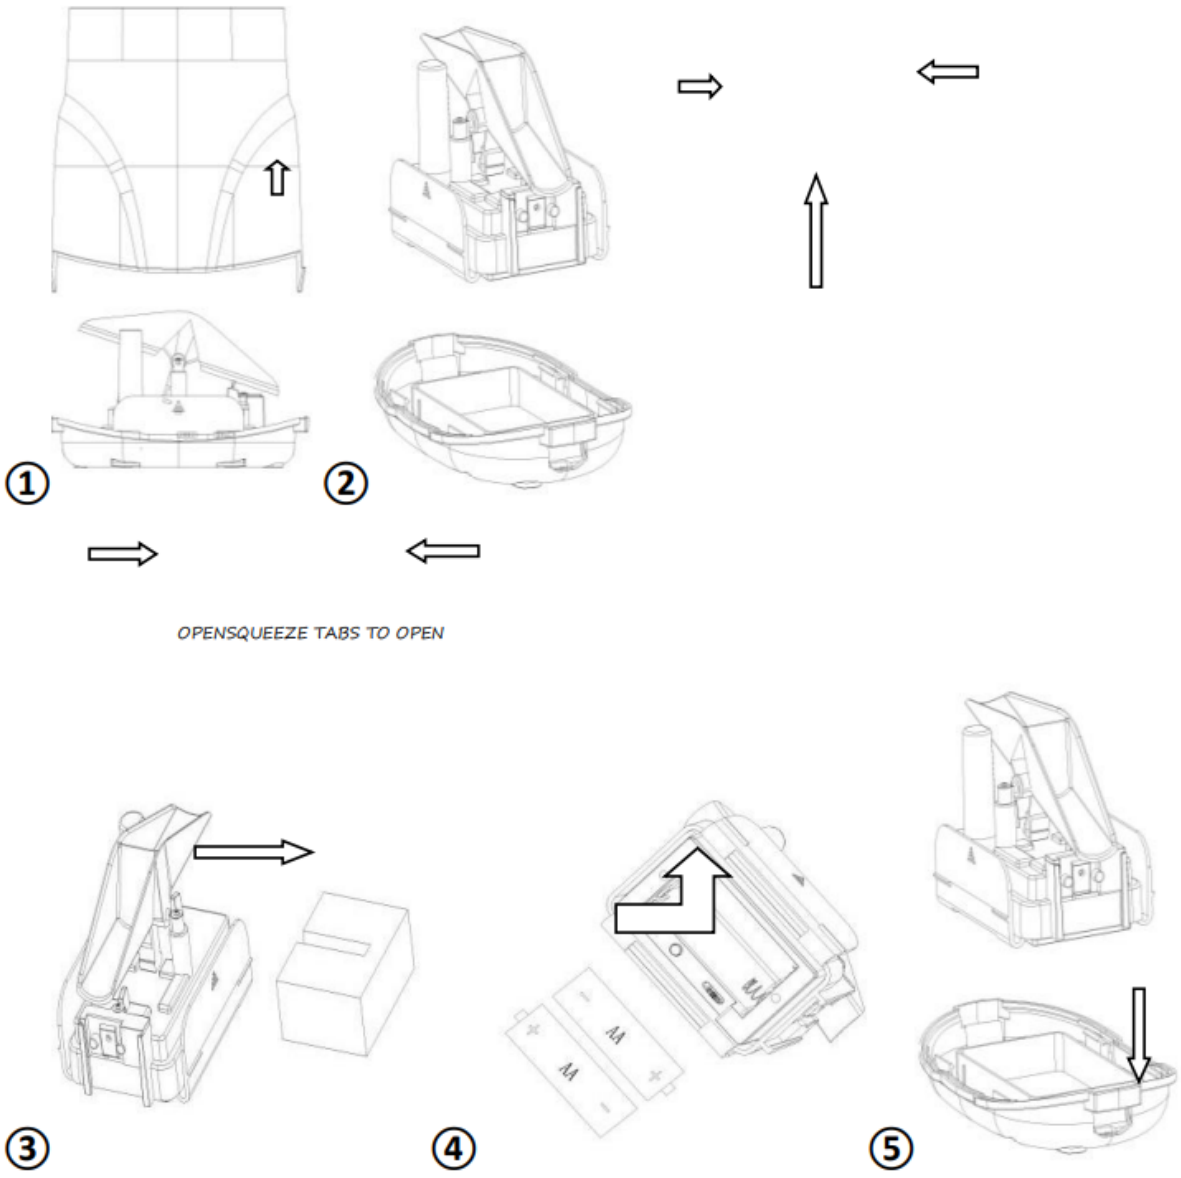

לחצו על לשוניות המכסה והרימו אותו כלפי מעלה

לחצו על הלשוניות שבשני צדי יחידת הסוללות והפרידו אותה

הוציאו את מייצב ההובלה כדי לשחרר את מנגנון המדידה

הכניסו שתי סוללות לפי סימוני הפלוס והמינוס

החזירו את תא הסוללות למקומו וסגרו היטב את החיישן

ודאו שכוסות המדידה נעות בחופשיות לפני סגירת המכשיר

סנכרון שימוש והתראות

סנכרון החיישן

בחרו בחיישן ערוץ או וודאו שאותו ערוץ נבחר גם בצג

הצבת החיישן

הניחו על משטח יציב ומפולס הרחק מעצים גגות וקירות החוסמים גשם

אזעקת גשם

הפעילו את לחצן אזעקת הגשם בצג עם זיהוי גשם תישמע התראה

אזעקת הצפה

הפעילו את לחצן אזעקת ההצפה בצג התראה תופעל לפי ספי המשקעים

ספי התראת הצפה

ממ בשעתיים ממ ב- שעות ממ ב- שעות

תחזוקה

נקו בעדינות לכלוך ועלים מהפתח ובדקו שהמנגנון חופשי לנוע

אזהרה אזעקות גשם והצפה אינן תחליף להתרעת בטיחות רשמית

המדריך מבוסס על האיורים וההוראות שסופקו